



MYX KRONOX

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND



ZeRound

РУССКИЙ

ЗАРЯДКА	134	ОТСЛЕЖИВАНИЕ СНА	142
НАСТРОЙКА	135	НАЙТИ МОЙ ТЕЛЕФОН	143
ВЫЗОВЫ	137	УДАЛЕННАЯ КАМЕРА	143
ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ/СМС	139	ПРИЛОЖЕНИЯ	143
УВЕДОМЛЕНИЯ	140	МУЗЫКА	144
ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	141	ПАРАМЕТРЫ	144
АКТИВНОСТЬ	142	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	145

ОБЗОР



КНОПКА

- Питание **ВКЛ / ВЫКЛ**:
длинное нажатие в течение 3 секунд
- Нажмите для перехода к циферблату часов
- **СБРОС** Длинное нажатие в течение 8 секунд

СЕНСОРНАЯ ОБЛАСТЬ

- Нажмите на сенсорную область для возврата в предыдущее меню

УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

- Нажмите одним пальцем, чтобы открыть или выбрать раздел меню



- Сдвиньте вправо для входа в меню активности
- Сдвиньте влево для входа в главное меню




- Сдвиньте вверх для входа в режим уведомлений
- Сдвиньте вниз для входа в режим ярлыков



Если вы хотите изменить циферблат своего устройства ZeRound, плотно коснитесь циферблата, пролистайте влево/вправо различные доступные циферблаты и нажмите тот, который хотите выбрать и использовать

1. ЗАРЯДКА

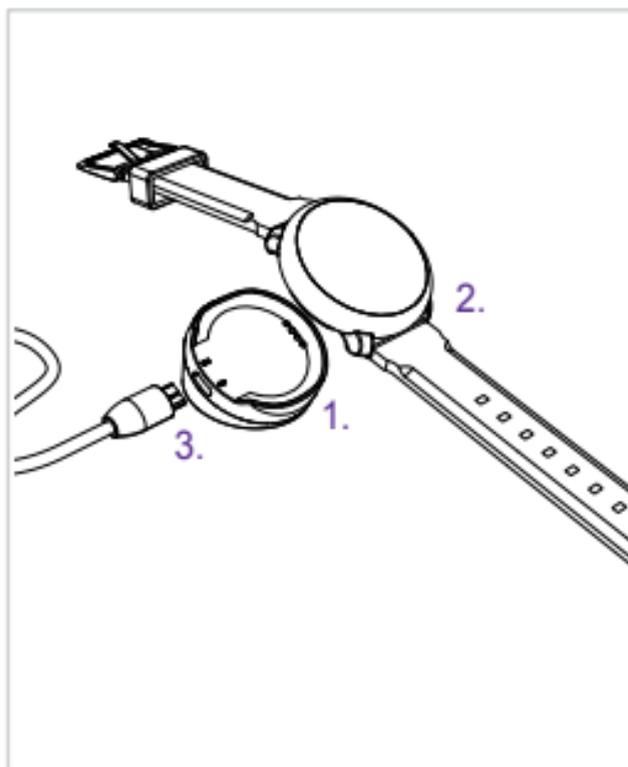

Перед первым использованием заряжайте ZeRound в течение двух часов

1. Поместите крэсл для зарядки под часы
2. Убедитесь в том, что разъемы на крэсле точно входят в зарядные клеммы на задней стороне ZeRound
3. Подключите крэсл для зарядки с помощью USB-кабеля
4. Вставьте больший по размеру разъем USB-кабеля в источник питания
5. Признаком выполнения зарядки является прогресс заполнения индикатора батареи. Как только ZeRound зарядится, индикатор батареи заполнится до конца

i

Время полной зарядки составляет 1 час. После того как ZeRound полностью зарядится, выньте кабель. При низком уровне заряда батареи появляется индикатор низкого заряда батареи

2. НАСТРОЙКА

ШАГ 1: СОПРЯЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

- Активируйте Bluetooth на своем мобильном устройстве
- Выберите **ZeRound** в списке устройств Bluetooth

ШАГ 2: СОПРЯЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Убедитесь в том, что Bluetooth включен на вашем мобильном устройстве
- Загрузите приложение **ZeRound** из App Store или Google Play
- Откройте вкладку «Параметры» **ZeRound** и нажмите «Подключить ZeRound»
- Выберите **ZeRound** в списке вспомогательных устройств и нажмите «Выполнить сопряжение» для подтверждения сопряжения



Вам необходимо выполнить сопряжение своего устройства всего один раз. После первоначального сопряжения ZeRound будет автоматически подключаться к вашему телефону до тех пор, пока он будет включен и будет находиться в радиусе действия сигнала. Для выполнения сопряжения ZeRound с другим устройством повторно выполните те же действия

Системные требования

iOS 8 и более поздней версии

iPhone 4s, 5, 5s, 5s, 6, 6s, 6s plus и более поздней версии, iPad (3^{-го}, 4^{-го} и 5^{-го} поколения) iPad Mini, iPod touch (5^{-го} поколения)

ВЫБЕРИТЕ УСТРОЙСТВА НА ОС ANDROID 4.3 И БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ ВЕРСИИ

Приложение ZeRound доступно для выбора устройств на ОС Android 4.3 и более поздней версии с поддержкой Bluetooth 4.0

Для получения самого актуального списка совместимых устройств зайдите на www.mykronoz.com.



i

Как только приложение ZeRound успешно установится на вашем смартфоне, ZeRound синхронизирует уведомления об СМС, электронных сообщениях, социальных сетях, событиях календаря и персональных напоминаниях. Обратите внимание на то, что некоторые функции не будут работать до тех пор, пока приложение ZeRound не будет установлено на вашем смартфоне

3. ВЫЗОВЫ

ZeRound позволяет вам совершать и принимать звонки.

ВЫПОЛНИТЬ ЗВОНОК ИЗ МЕНЮ ТЕЛЕФОНА

Перейдите в меню **Телефон**,
наберите номер с помощью
клавиатуры для набора номера
и нажмите 

ВЫПОЛНИТЬ ЗВОНОК ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ


Перейдите в панель
Телефонная книга, выберите
контакт и нажмите 

ОПЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА



1. ОТВЕТИТЬ
2. ОТКЛОНИТЬ
3. ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК

ОПЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА

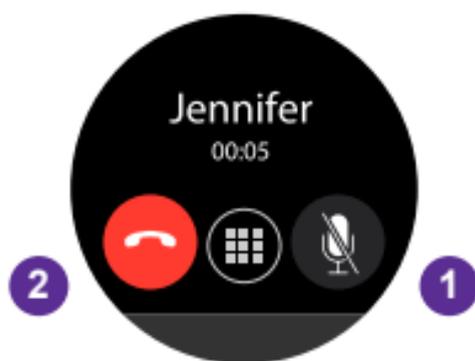

1. ОТКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН
2. ЗАВЕРШИТЬ ТЕКУЩИЙ ВЫЗОВ

4. ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ

Из меню **Журнал вызовов** просмотрите список последних входящих и исходящих вызовов. Нажмите на вызов, чтобы увидеть имя контакта, телефонный номер и непосредственно сделать звонок или отправить СМС (только устройства Android).

5. СМС

После успешного подключения по Bluetooth и установки приложения **ZeRound**, вы сможете читать СМС-сообщения на своем устройстве ZeRound

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ

Можно ответить с помощью СМС-шаблона (только устройства Android)

6. УВЕДОМЛЕНИЯ

После успешного подключения по Bluetooth и установки приложения **ZeRound** на свой смартфон приложение ZeRound будет отображать уведомления об СМС, электронных сообщениях, социальных сетях, событиях календаря и персональных напоминаниях.

НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ IOS

Зайдите в **Параметры** вашего iOS-устройства:

- Нажмите **Уведомления**
- Выберите тип уведомлений, который вы хотите получать на ZeRound
- Активируйте **Отображать в уведомлениях** для получения уведомления на ZeRound

i Также можно настроить повседневные напоминания: откройте мобильное приложение ZeRound, нажмите на закладку «Напоминания», настройте предпочтительный тип напоминания и время. ZeRound предупредит вас мягкой вибрацией и соответствующим значком.

7. ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Используйте функцию **Голосовое управление** для дистанционного управления мобильным устройством с помощью голоса или поиска информации в Интернете.

Для использования данной функции нажмите значок **Голосовое управление**, тем самым открыв соответствующую страницу на ZeRound.

Затем снова нажмите **Голосовое управление** для включения или отключения данной функции.

Примеры того, какой вопрос вы можете задать, или что можете сделать:

- Совершить вызов (имя вашего контакта)
- Отправить СМС (имя вашего контакта)
- Какая сейчас погода?
- Установить сигнал на 5 часов утра завтрашнего дня



Эта функция доступна для устройств IOS 8 и более поздних версий, которые поддерживают систему Siri, и отдельных устройств Android 4.3 и более поздних версий, поддерживающих Google Now. Для использования функции голосового управления ваш смартфон должен иметь доступ к Интернету через 3/4G или Wi-Fi

8. АКТИВНОСТЬ

Нажмите значок **Активность**, чтобы открыть меню **Активность**.

■ Сдвиньте влево или вправо для отображения своих результатов относительно количества шагов, расстояния, калорий и активных минут

Цели активности:

■ Нажмите значок **Цели**, чтобы изменить свои ежедневные цели

9. СОН

ZeRound отслеживает количество часов и качество вашего сна (легкий сон и глубокий сон)

Запуск/выход из режима сна:

■ Нажмите значок сна на ZeRound.

■ Нажмите и удерживайте **Начать**, чтобы начать наблюдение за своим сном

■ Нажмите и удерживайте **Завершить**, чтобы завершить наблюдение за своим сном

Цели сна:

■ Нажмите значок сна на ZeRound.

■ Сдвиньте вправо, чтобы установить свои ежедневные цели

■ По умолчанию продолжительность режима «Цель сна» составляет 8 часов.

10. НАЙТИ МОЙ ТЕЛЕФОН

Для использования данной функции убедитесь в том, что ZeRound подключен к смартфону через Bluetooth и мобильное приложение. При активации функции [Найти мой телефон](#) ваш телефон начнет звонить, что поможет его найти.

11. УДАЛЕННАЯ КАМЕРА

Для использования данной функции следите за тем, чтобы была включена камера вашего смартфона. Активация функции [Удаленная камера](#) позволяет дистанционно делать снимки с помощью ZeRound.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

В данном меню можно найти несколько приложений:

- Календарь
- Будильник
- Калькулятор
- Сигнал анти-потери
- Секундомер
- Звукозаписывающее устройство

13. МУЗЫКА

Музыка с вашего сопряженного смартфона будет синхронизироваться на ZeRound. На панели [Музыка](#) можно воспроизводить / останавливать текущую композицию, транслируемую на ваш телефон, выбирать предыдущую или следующую композицию.

14. ПАРАМЕТРЫ

Для настройки параметров вашего устройства ZeRound воспользуйтесь панелью [Параметры](#)

- Bluetooth
- Часы
- Включение экрана при ударе по запястью
- Сброс
- Звук
- Дисплей
- Информация о часах
- Язык
- Включить дисплей

15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	45*13,2 мм
Вес	63 г
Возможность подключения	Bluetooth 4.0
Тип аккумулятора	литиево-ионный 300 мАч
Время работы в режиме разговора	2,5 часа
Время работы в режиме ожидания	3 дня
Продолжительность зарядки	1 час
Дисплей	Емкостный сенсорный экран
Сенсор	3-осевой акселерометр
Рабочая температура	-10°C – +60°C
Влагозащита	IP56
Международная гарантия	1 год

Комплектация: смарт часы, зарядная подставка, microUSB кабель, руководство пользователя, гарантийный талон. ZeRound Premium комплектуется дополнительным силиконовым ремешком

Изготовитель: KRONOZ LLC (Кроноз ЭлЭлСи), Адрес изготовителя: 18, avenue Louis-Casaï, CH- 1209 Geneva, Switzerland (18, Луи-Касай, СиЭйч-1209, Женева, Швейцария)

Страна производства: Китай

Импортер в РФ: ООО «МастерПорт», Адрес импортера: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр. 1, эт. 7, пом. 1, к. 729

Гарантийный срок: 12 мес.

Срок службы: 24 мес.

